

# ACRYL-GEWEBE

## FARBBESTÄNDIGKEIT IM LANGZEITTEST

TESTS DURCHGEFÜHRT NACH DER EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 105 B 04

Europäische Textilnorm zur Bestimmung der Farbechtheit durch künstliche Bewitterung (UV-Licht und Regen).



Chinesisches Polyester,  
garngefärbt



Polypropylen

Europäisches Polyester,  
garngefärbt UV-stabilisiert

Flammhemmendes Polyester,  
spinndüsengefärbt

Acryl-Gewebe,  
spinndüsengefärbt



Originalmuster

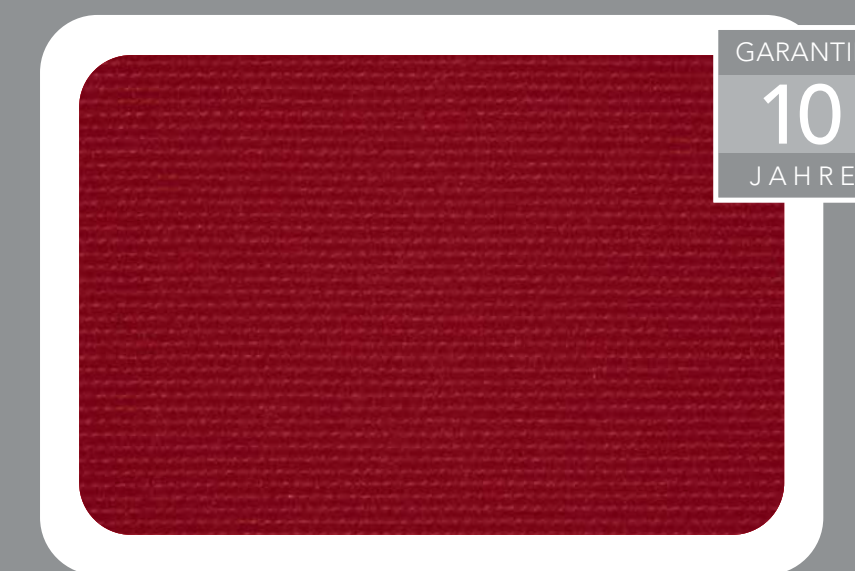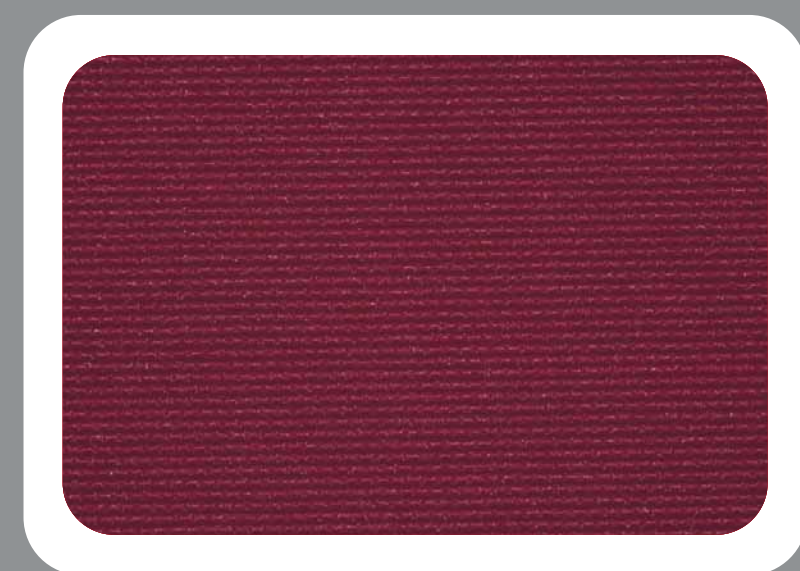


DICKSON  
GARANTIE  
5  
JAHRE

DICKSON  
GARANTIE  
10  
JAHRE

  
Nach 1000 Std.  
Bewitterung  
entspricht 1 Jahr durchschnittl.  
Bewitterung in Süd-Frankreich

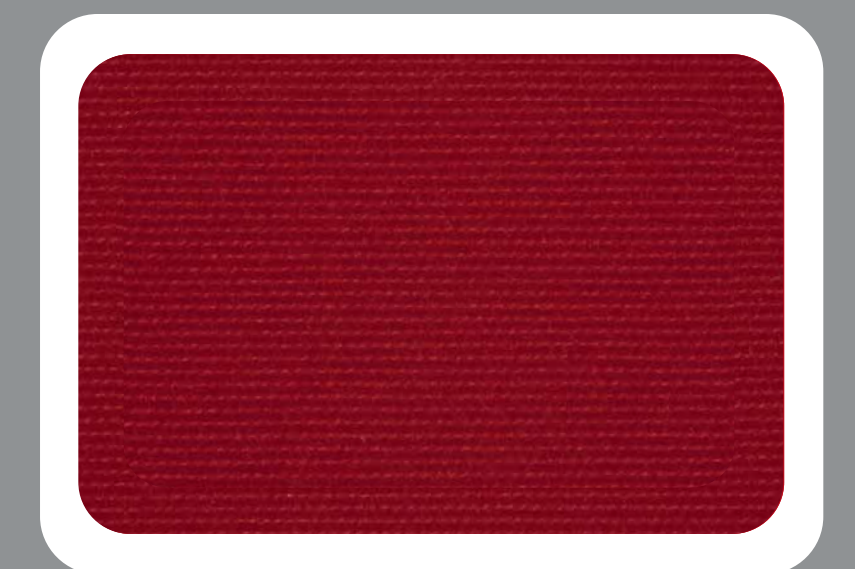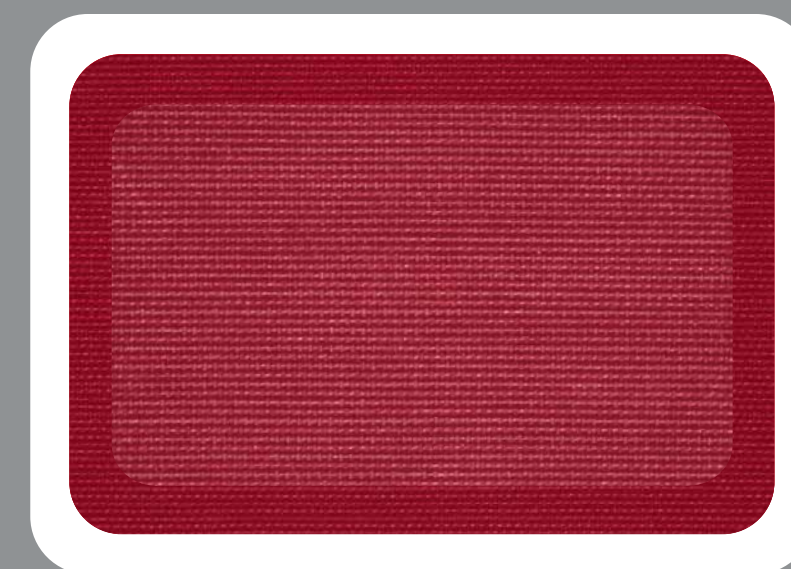

  
Nach 2000 Std.  
Bewitterung  
entspricht 2 Jahren durchschnittl.  
Bewitterung in Süd-Frankreich

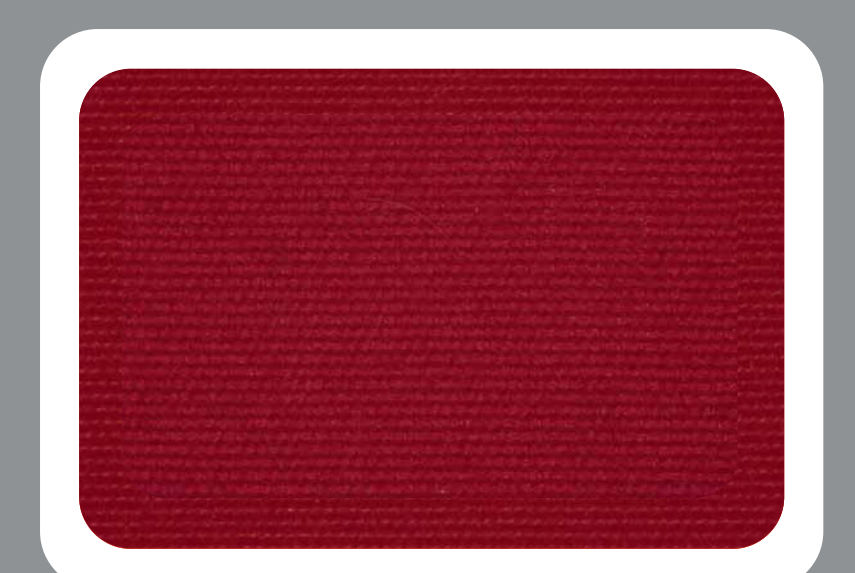

  
Nach 4000 Std.  
Bewitterung  
entspricht 4 Jahren durchschnittl.  
Bewitterung in Süd-Frankreich

